

AP 0693 Распорка передняя с упором капота

Основная характеристика: УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Назначение: заменяет штатный упор капота, предоставляет свободный доступ к подкапотному пространству и надежно фиксирует капот в открытом положении. Распорка является кронштейном упора капота, а также усиливающим элементом кузова. Равномерное распределение нагрузки за счет 2-х пневмогидроцилиндров.

Эффект: Облегчает подъем капота. Надежно фиксирует капот в открытом положении, без перекосов.

Применяемость: LADA VESTA

1. Снять 2 накладки рамы ветрового окна



2. Открутить 6 болтов крепления опор



3. Открутить нижние гайки крепления упора капота гайки



7. Равномерно затянуть гайки крепления пневмогидроцилиндров к кронштейнам

4. Установить распорку



5. Закрутить 6 болтов* крепления распорки

*Необходимо заменить по одному крайнему винту крепления распорки на винты которые идут в комплекте




6. Установить кронштейн пневмогидроцилиндра к упорам капота



* После установки упоров капота накладки рамы ветрового окна, возможно, установить, доработав по прилагаемому шаблону.

Доработка крышки накладки рамы ветрового окна под распорку переднюю VESTA с упором капота AP 0693 / AP80-8403770-12

Масштаб 1:1

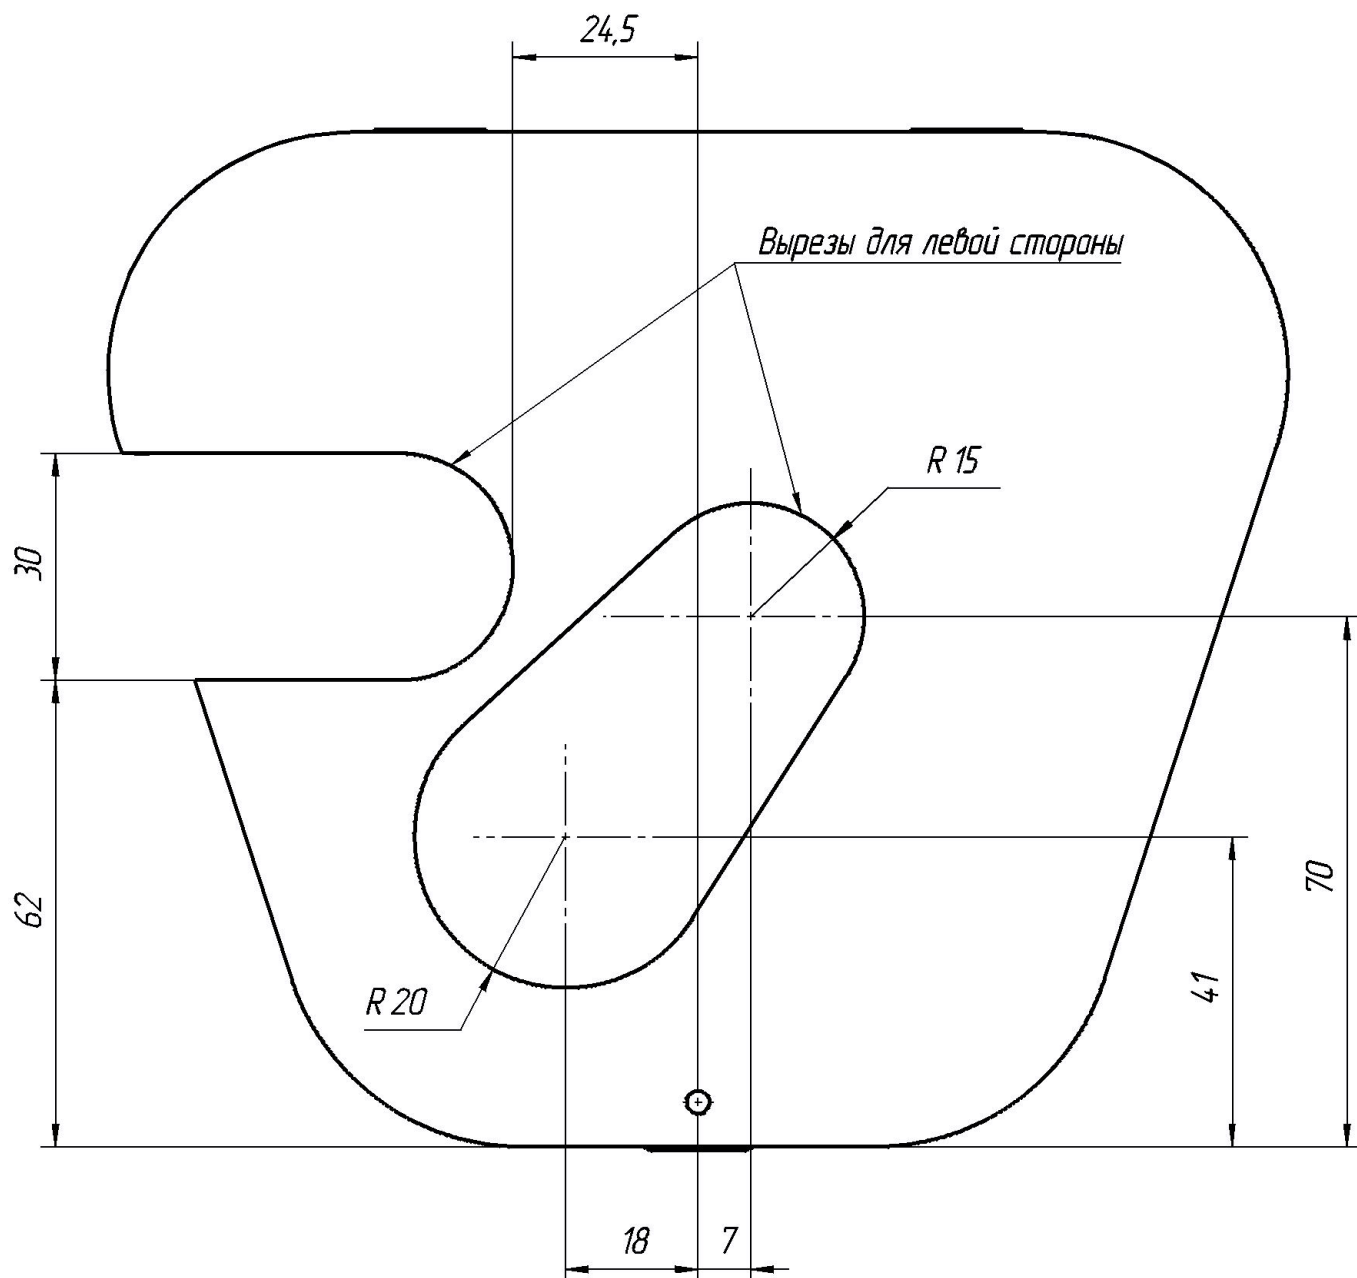

Вырезы для правой стороны симметричен